


ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

LINETRAXX - MRCDB303

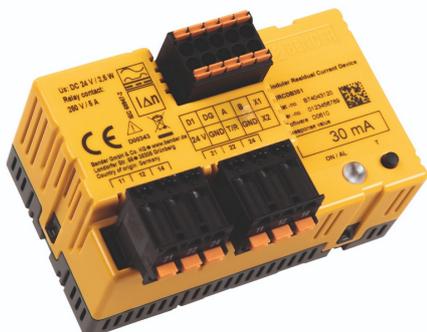

LINETRAXX - MRCDB303 Dispositivo modular para corrente residual. Desenvolvido para a proteção de pessoas e risco de incêndio. Deve ser utilizado junto a um transformador de corrente. Utilizado em sistemas aterrados (TN e TT), fornecendo uma proteção adicional contra contatos indiretos. Possui contato para monitoramento do circuito Duas saídas isoladas Indicação de operação através de LED Deve ser utilizado com transformadores de corrente do tipo B

ID

Modelo

UN

25488

MRCDB303 - B74043122

PC

Características Gerais

ID

25488

Código

B74043122

Modelo

MRCDB303

Modo de operação

Operação contínua

Índice de proteção interna

IP 40

Índice de proteção dos terminais

IP 20

Dimensões

74 x 44 x 37 mm

Peso

100 g

Temperatura de operação

-25 a 70 °C

Características Técnicas

ID

25488

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Código	B74043122
Modelo	MRCDB303
Alimentação	DC 24V
Consumo	2,5 W
Corrente nominal	5 mA a 20 A
Tempo de inicialização	0 s a 60 min
Tempo de resposta	20 ms a 63 min
Numero de saídas	2

Desenho Técnico

