


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1			2		3		4		5		6	
		产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	重量/Weight g	线径/Wire Gauge mm ² AWG	d	D	剥线长度 Stripping length						
		CCSM-1.5	1010231100901	2.98	1.5 16	1.75	3	9						
		CCSM-2.5	1010231101001	3.08	2.5 14	2.25	3.5	9						
		CCSM-4.0	1010231101201	3.1	4 12	2.85	3.9	9.6						
		CCSM-6.0	1010231101301	3.18	6 10	3.5	5	9.6						
		CCSM-10.0	1010231101401	3.07	10 8	4.3	5.6	15						

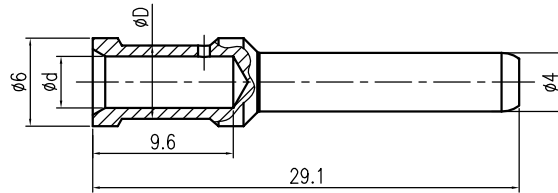


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $1.5-10\text{mm}^2$ (16-8 AWG)
- 可插拔次数: >500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $1.5-10\text{mm}^2$ (16-8 AWG)
- Mating cycles: >500



						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-	
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	CCSM-XX	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.	-
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name			
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	2:1	V1.0	-	-	-			
审核 Checked	P RAO	18.10.2010								-			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			