


Borne Push in Terra - DP6-PE

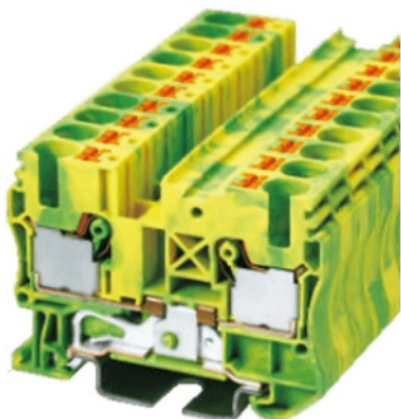

BORNE PUSH IN TERRA 6 A linha de borne Push-in da Proauto apresenta uma tecnologia muito utilizada no mercado que dispensa o uso de ferramentas para o acionamento da mola do conector, o que gera ganho de velocidade do cabeamento de sua régua de bornes. A mola do contato é aberta de forma automática quando o condutor é inserido com terminal ilhós Proauto. Para retirar o cabo do borne para alguma manutenção, deverá acionar um dispositivo de cor laranja localizado na parte superior com uma simples chave de fenda comum, abrindo assim a mola e viabilizando sua desconexão.

ID	Modelo	UN
23740	INATIVO DP6-PE BORNE PUSH IN TERRA 6MM2	PC

Características Gerais

MATERIAL DO CONDUTOR:	Cobre eletrolítico com acabamento estanhado
MATERIAL ISOLANTE :	Poliamida pa66
TEMPERATURA DE TRABALHO :	(-25°C a +55°C)

Características Técnicas

TENSÃO:	-
CORRENTE:	-
BITOLA DO FIO:	6 mm ²
RANGE DO CONDUTOR:	0,5 - 6,0mm ²

Desenho Técnico

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

